ECO MOUNT™ ALUMINUM FRAME

WWB Solar

システムアルミ架台（標準キット）

<横置き>
4段10列

<勾配>
20°

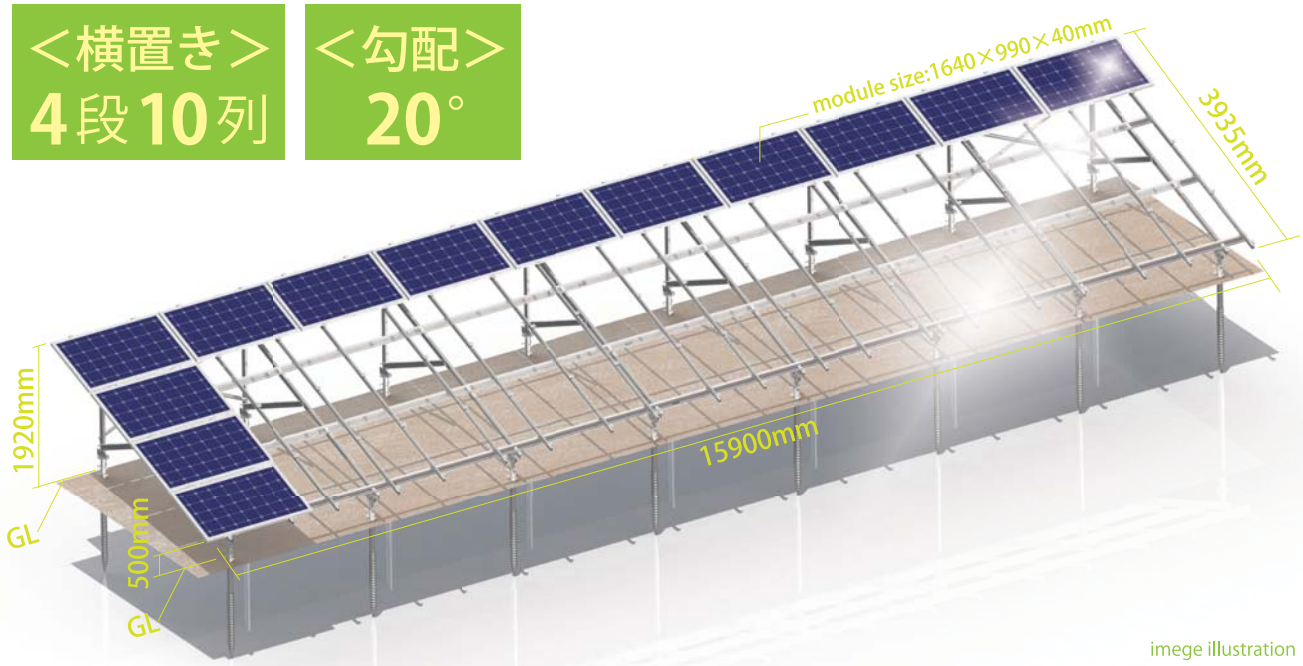

杭打ち工法を採用した高品質アルミ製システム架台

WWB の産業用向けアルミ架台【標準キット】はJIS C8955 2011基準に基づいて開発、設計、製造および販売しております。これらの製品は、低圧向けシステムをはじめ、メガソーラー大型太陽光発電プロジェクトにいたるまで幅広くご利用いただけます。すべての製品は出荷の際に全品検査を行い品質を維持しております。
より安定、より高効率、より低コストのWWB Solar の高品質アルミ架台です。

製品特長

- AL6063 素材を使用した高品質アルミ架台
- アルミニウムは、スチール製に比べはるかに軽く強い特性を備えています。
- また他の金属に比べ再生費用が安く、リサイクルが容易で地球環境保護にも貢献できる素材です。
- 影による敷地内配列ロス、及び発電効率を考慮した勾配 20° 設計。
- 強度基準につきましては、JIS C8955 2011を基準とさせて頂いております。
- 基礎はスクリュー杭打ち工法なので、20 年 25 年後の現状回復の際、コンクリート基礎と比べ手間がかかりません。

- 材　　質：AL6063
- 表面処理：アルマイトメッキAA15
- 塩害地域：海岸線より 500m 以内設置不可

- 設置基準　基準風速：32m/s 以下
  積雪量：45cm まで
  設置高さ：GL より 50～80cm

>>>>>>>>>>　上記仕様以外　特注対応可能　<<<<<<<<<<<<

※弊社モジュール以外で設置の場合、必ず詳細仕様書のご呈示をお願いいたします。

WWB 株式会社　太陽光発電システムグループ
http://www.wwwb.jp/
※このカタログは、2013 年 7 月現在のものです。

3 6 5 にち ハ ツ デン
0120-365-821
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。[受付時間] 平日(月～金) ／ 9:00～18:00

ECO MOUNT™ STEEL FRAME

WWB Solar

システムスチール架台（標準キット）

＜横置き＞ 4段10列

＜勾配＞ 20°

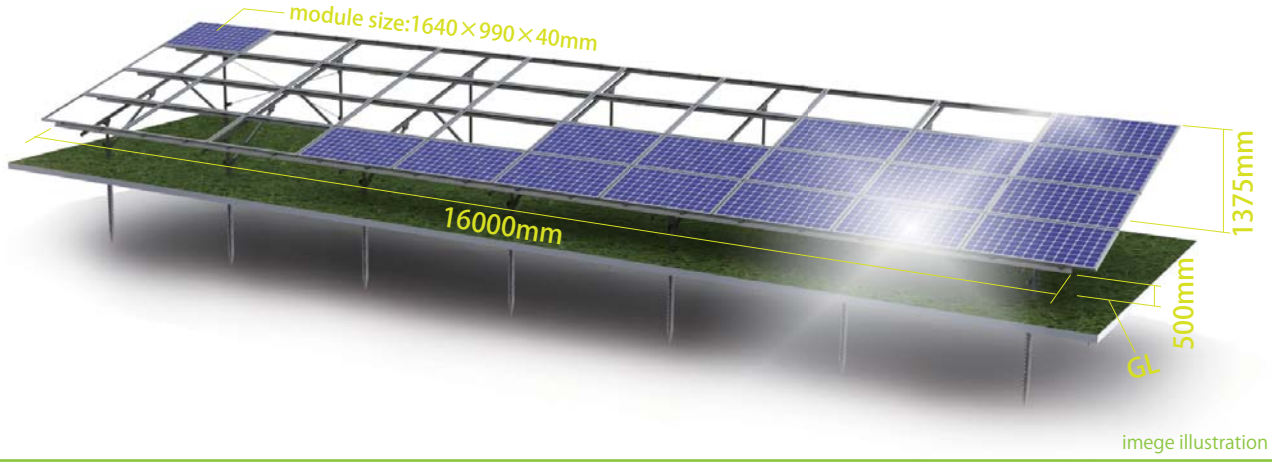

imege illustration

杭打ち工法を採用した高品質スチール架台

WWB の産業用向けスチール架台【標準キット】はJIS C8955 2011基準に基づいて開発、設計、製造および販売しております。これらの製品は、低圧向けシステムをはじめ、メガソーラー大型太陽光発電プロジェクトにいたるまで幅広くご利用いただけます。すべての製品は出荷の際に全品検査を行い品質を維持しております。
より安定、より高効率、より低コストのWWB Solar の高品質スチール架台です。

製品特長

- Q235B / Q345B 素材を使用した高品質スチール架台
- リサイクルが容易で地球環境保護にも貢献できる素材です。
- 影による敷地内配列ロス、及び発電効率を考慮した勾配 20° 設計。
- 強度基準につきましては、JIS C8955 2011を基準とさせて頂いております。
- 基礎はスクリュー杭打ち工法なので、20 年 25 年後の現状回復の際、コンクリート基礎と比べ手間がかかりません。

- 材　　質：Q235B / Q345B
- 表面処理：亜鉛メッキ
- 塩害地域：海岸線より 500m 以内設置不可

- 設置基準　基準風速：32m/s 以下
  積雪量：45cm まで
  設置高さ：GL より 50～80cm

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞　上記仕様以外　特注対応可能　＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜

※弊社モジュール以外で設置の場合、必ず詳細仕様書のご呈示をお願いいたします。

WWB 株式会社　太陽光発電システムグループ
http://www.wwwb.jp/

※このカタログは、2013 年 7 月現在のものです。

3 6 5 にち ハ ツ デン
0120-365-821

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。[受付時間] 平日(月～金) / 9:00～18:00