


屋根に穴を空けず置基礎も防水工事也不要。

『さらにコスト重視』

- ・置くだけ簡単施工
- ・シンプル設計
- ・オールステンレス




『起点』を決めて
順次モジュール設置。
『治具』を使ったカンタン配置。

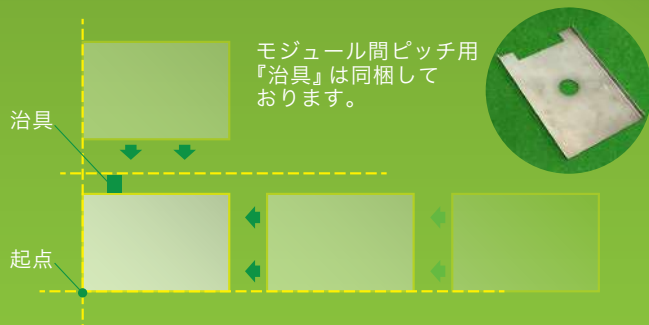

・自由設計配置

トップライトなどの障害物や影を避けての配置に、
水勾配を考慮した東西配置など、条件を選びません。

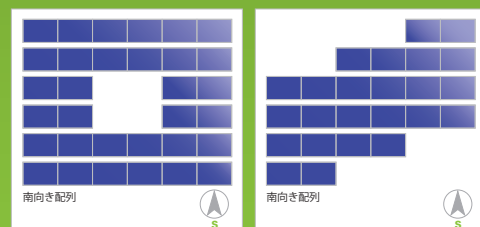

『前後連結板』『側面板』を排除し、さらにコスト重視。

Type D 傾斜仕様 **4°** 勾配

Type E 傾斜仕様 **8°** 勾配



Type D 4°勾配

傾斜仕様


- ・モジュール設置角度：4°
- ・風速：34m/s
- ・積雪：5,400pa

※『前後連結板』『側面板』は
付属していません。

■詳細図

<Maxar60セルシリーズ>
1640×990×40

- ① 架台用丁番ピン
- ② 4° 傾斜架台 (丁番タイプ)

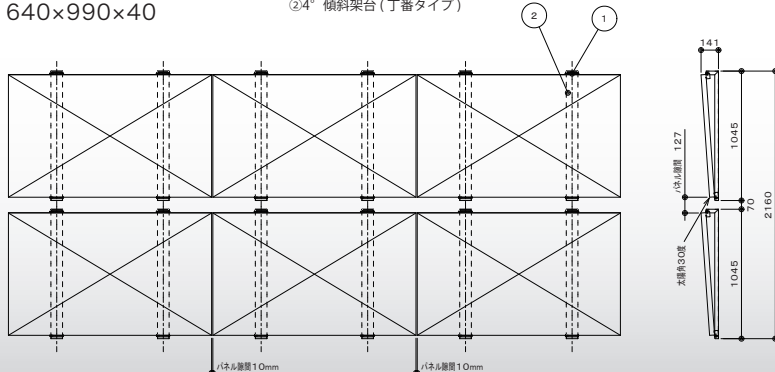

Type E 8°勾配

傾斜仕様


- ・モジュール設置角度：8°
- ・風速：34m/s
- ・積雪：5,400pa

※『前後連結板』『側面板』は
付属していません。

■詳細図

<Maxar60セルシリーズ>
1640×990×40


- ① 架台用丁番ピン
- ② 8° 傾斜架台 (E)

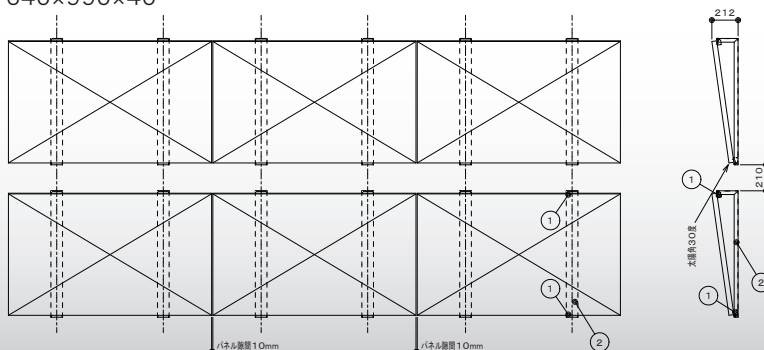

風洞実験 風速 40m/s でもビクともしない。

対象商品 / Maxar STAND type:A
実験日 / 2018年4月10日

	試験条件 1	試験条件 2	試験条件 3
送風方向	背面	側面	背面
試験風速	30 及び 33m/s	35m/s	30、35、40m/s
試験継続時間	各 10 分	10 分	各 30 秒以上

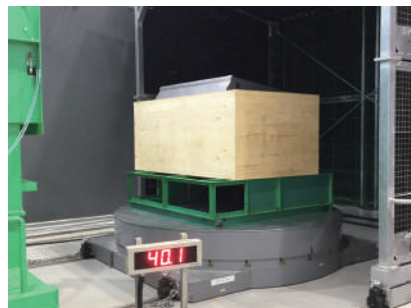

■ 設置条件など、必ず施工要領書をご確認ください。ご不明な点はお問い合わせください。